



KSM 125 | KSM 130

Kantenschleifmaschine für gerade Kanten

Die Schleifmaschinen sind für das präzise Entgraten und Anfasen von geraden Kanten an harten Materialien geeignet. Sie sind mit Nassschleifeinrichtung oder Staubabsaugung erhältlich.

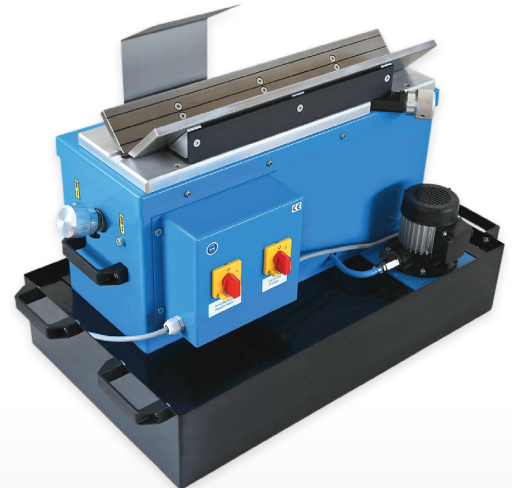

KSM 130



Weitere Zubehörteile finden Sie in unserem **Zubehörkatalog**.

Einsatzbereiche

- ▶ **Gehärtete und harte Materialien zwischen 40-65 HRC**

Merkmale

- ☑ Stabile Konstruktion mit Schleifscheibenstellschraube
- ☑ Wasserkühlung für Schleifscheibe und Werkstück
- ☑ V-Prisma mit Mikrometerfaseneinstellung
- ☑ Axiale Schleifscheibeneinstellung
- ☑ Stabile, konische 2-Zonenschleifscheibe für kräftigen Materialabtrag

Optionen

- ☑ Fahrbare Unterwagen
- ☑ Staubabsaugung (nur für KSM 125)

Lieferumfang

- ☑ Normalzubehör
- ☑ Schleifscheibe
- ☑ Betriebsanleitung
- ☑ Absaugstutzen (nur für KSM 125)
- ☑ Wasserwanne und Pumpe (nur für KSM 130)



Technische Daten

	KSM 125 ☑	KSM 130 ☑
Motor	0,75 kW 2.890 U/min	0,75 kW 2.890 U/min
Energie	400 V, 50/60 Hz	400 V, 50/60 Hz
Vc	700 - 1.100 m/min	700 - 1.100 m/min
max. Fasenbreite	5 mm	5 mm
Schleifscheibe konisch	ø min. 80 mm, max. 125 mm	ø min. 80 mm, max. 125 mm
Maße (LxBxH)	640 x 300 x 400 mm	700 x 650 x 400 mm
Gewicht	85 kg	85 kg
Art.-Nr.	15990	60715