


ASO 900 | ASO 900 Plus | ASO 900 Plus-Bigger

Kantenfräsmaschine, automatisch

Das Anbringen von großen Schweißfasen im Winkel von 15° – 80° bewältigen die automatischen Kantenfräsmaschinen mühelos. Diese Maschinen sind sehr belastbar und zeigen in jedem Material ihre Stärke. Durch das niedertourige Fräsen werden extrem hohe Werkzeugstandzeiten erreicht.

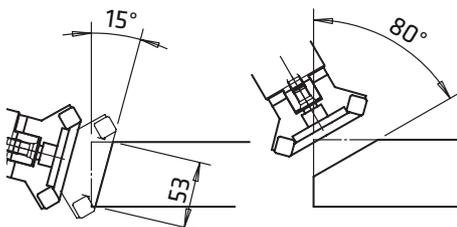

ASO 900 Plus-Bigger



Weitere Zubehörteile finden Sie in unserem **Zubehörcatalog**.



Video ansehen

Einsatzbereiche

- ▶ **Besonders gut geeignet für schwere, lange und großflächige Werkstücke**
- ▶ **Universell für alle Materialien und für den Dauerbetrieb einsetzbar**
- ▶ **Bevorzugt mobil auf Rollenwagen einsetzbar, aber auch mit Kranunterstützung oder stationär**



Merkmale

- ⌚ Sehr gute Standzeiten und Spanleistung auch bei rostfreiem Material
- ⌚ Leicht auf Materialdicke, Faswinkel und Arbeitshöhe einstellbar
- ⌚ Automatische Vorschubregulierung je nach Werkstoff von 0 – 1,4 m/min.
- ⌚ Stabile Guss-Stahlkonstruktion, gehärteter Arbeitstisch mit Führungsrollen
- ⌚ Arbeitshöhe 800 – 980 mm

Optionen

- ⌚ Drehzahlregulierung
- ⌚ Schruppmesserkopf RC 16
- ⌚ Messerkopf WSX für Werkstücke < 8mm und kleinere Fasen
- ⌚ Spezialversion für Werkstückdicken: 8 – 100 mm, 8 – 200 mm oder < 8mm

Lieferumfang

- ⌚ Inbusschlüssel 8 und 10 mm
- ⌚ Elektrokabel ohne Stecker
- ⌚ Betriebsanleitung
- ⌚ Automatische Werkstückdickeneinstellung bei ASO 900 Plus-Bigger

Technische Daten

	ASO 900	ASO 900 Plus	ASO 900 Plus-Bigger
Motor	4,0 kW 750 U/min	4,0 kW 750 U/min	5,5 kW 0-750 U/min
Energie	400 V, 50/60Hz	400 V, 50/60Hz	400 V, 50/60Hz
max. Fasenbreite	55 mm	55 mm	77 mm
Winkeleinstellung	15° – 60°	15° – 80°	15° – 80°
Automatischer Vorschub	0 – 1,4 m/min	0 – 1,4 m/min	0 – 1,4 m/min
Werkstückdicke	8 – 60 mm	8 – 60 mm	4 – 100 mm
Gewicht	175 kg	215 kg	330 kg
Art.-Nr.	42699	63133	64909