

KKF 3-SL


Kantenfräsmaschine für Konturen

Sie ist unsere leistungsstärkste Kanten- und Konturenfräsmaschine und hat den größten Auflagetisch. Ihre robusten Wendeplattenfräser sind ideal für die Bearbeitung von größeren und schwereren Werkstücken.



Einsatzbereiche

- ▶ Minimale Werkstückdicke 2 mm
- ▶ Einsetzbar für Stähle, max. 1.000 N/mm², Aluminium, Messing, Kupfer, Kunststoffe, von Weichplastik bis Acrylglas, Holz und vieles mehr
- ▶ Anfasen oder Verrunden von Außen- und Innenkonturen

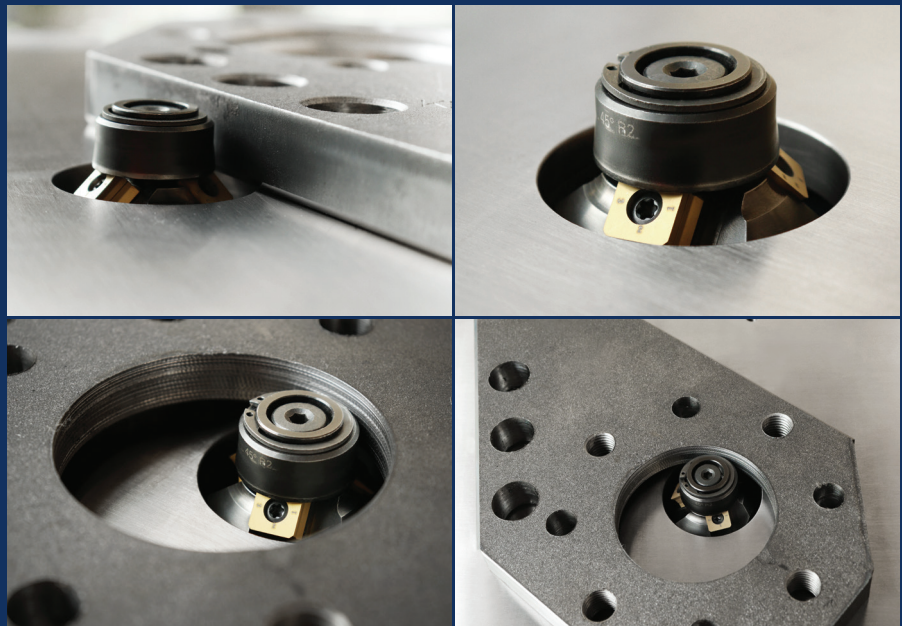



Profi-Vorteile

- ▶ Großer Auflagetisch
- ▶ Robuste Wendeplattenfräser
- ▶ Für den Dauereinsatz
- ▶ Fräserzustellung durch parallele Tischplattenverstellung
- ▶ Mit Absaugstutzen



Weitere Zubehörteile finden Sie in unserem **Zubehörcatalog**.

KKF 3-SL mit Vorschubmodul und Unterwagen

Merkmale

- ✔ Genaue Faseinstellung über Mikrometerschraube
- ✔ Faswinkel veränderbar durch das Verwenden verschiedener Wendeplattenfräser
- ✔ Schneller und einfacher Werkzeugwechsel
- ✔ Drehzahlregulierung
- ✔ Gehärteter Maschinentisch mit Absaugstutzen

Optionen

- ✔ Fahrbarer Unterwagen mit großen Gummirollen
- ✔ Absaugung
- ✔ Anschlaglineal
- ✔ Wendeplattenfräser mit Führungskugellager ab $\varnothing 10$ mm
- ✔ Reduzierhülse für 12 mm VHM-Entgratfräser
- ✔ Radiuswendeplatten R1,2 – R6 mm
- ✔ Automatischer Vorschub

Lieferumfang

- ✔ Inbusschlüssel 4 mm
- ✔ Torxschlüssel
- ✔ Anschlagring für die Benutzung der Einsatzringe
- ✔ Betriebsanleitung

Technische Daten

Motor	1,5 kW 1.000 – 7.500 U/min
Energie	400 V, 50 Hz
Fasenbreite	5 mm
Führungskugellager	min. $\varnothing 6$ mm
Messerkopf	15° – 90°
Maße (L×B×H)	530 × 380 × 400 mm
Tischplatte	520 × 330 mm
Gewicht	66,9 kg
Art.-Nr.	55111

KKF 3-SL



KKF 3-SL